CVGAUDIO
PRO & COMMERCIAL SOUND SYSTEMS

SUBONE MODEL DH-8

ПАССИВНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ САБВУФЕРЫ 8 ДЮЙМОВ

Краткое описание

CVGAUDIO SUBone DH-8 – серия пассивных подвесных сабвуферов для профессиональных систем фонового звука. Серия оснащена динамиком 8 дюймов из полипропилена магнитная система – феррит.

Корпус каждого сабвуфера выполнен в форме 12-гранной трубы, покрыт прочной полимочевиной и оснащён крепёжными кольцами для подвеса к потолку. Тип корпуса – фазоинвертор.

Сабвуферы серии DH-8 выпускаются в двух цветах: белый (W) и черный (BL).

Низкоомные версии (4 Ом):

- Без кроссовера: model DH-8W, model DH-8BL. Мощность: 150 Вт (RMS). Предназначены для внешнего кроссирования.
- Со встроенным кроссовером (120 Гц): model DH-8W/CR, model DH-8BL/CR. Мощность: 150 Вт (RMS).

Трансляционная версия (100 В):

- Со встроенным кроссовером (120 Гц): model DH-8W/CR/T, model DH-8BL/CR/T. Мощность: 100 Вт. Предназначены для работы в линиях 100 В.

Низкоомные версии имеют номинальное сопротивление 4 Ом, также доступна модификация с сопротивлением 8 Ом.

Корпус сабвуфера может быть окрашен в любой цвет по системе RAL по индивидуальному запросу.

Сабвуферы расширяют частотный диапазон системы, добавляя плотный и комфортный бас, что делает звучание более насыщенным даже на низком уровне громкости. Один 8-дюймовый сабвуфер оптимален для помещений площадью до 100 м^2.

Базовые правила эксплуатации

- Использовать только совместимое оборудование и кабели соответствующего сечения.
- Не допускается длительная работа на предельных уровнях мощности.
- Монтаж и пусконаладочные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами.
- Допустимый температурный режим: от 0 °C до +50 °C.
- Защита корпуса от влаги и пыли – IP40, сабвуфер предназначен для использования в помещениях с максимальной влажностью до 85%, без непосредственного контакта с водой.
- Транспортировка сабвуфера допускается только в оригинальной индивидуальной упаковке.
- Ремонт устройства должен осуществляться только квалифицированным персоналом в авторизованном сервисном центре. Самостоятельное вскрытие или попытки ремонта могут привести к повреждению оборудования, потере гарантии и нарушению условий эксплуатации.

Подключение и монтаж

Для подключения спикерного кабеля на верхней стороне корпуса сабвуфера установлен винтовой двухконтактный клеммный терминал.

Для подвеса сабвуфера на верхней крышке предусмотрены два кольца, за которые должен крепиться трос. Комплект для подвеса не входит в стандартную комплектацию, но может быть приобретен опционально – CVGAUDIO SM-SUB (необходимо 2 шт.).

Возможно каскадное подключение сабвуферов.

Подключение низкоомных сабвуферов

Низкоомные сабвуферы работают только совместно с низкоомным усилителем. Обязательным требованием в этом случае является приведение суммарного номинального импеданса всех сабвуферов к корректному для усилителя диапазону (обычно 4–8/16 Ом). Для этого используется последовательное и параллельное соединение сабвуферов. При необходимости и достаточной мощности усилителя эти варианты соединения можно комбинировать, чтобы привести суммарный номинальный импеданс к корректному для усилителя значению.

Важно соблюдать полярность при подключении сабвуферов к усилителю! «Плюс» на кабельном терминале имеет красную отметку.

Подключение трансляционных сабвуферов

В 100 В линиях сабвуферы подключаются только параллельно. При этом суммарная мощность всех подключенных к усилителю сабвуферов не должна превышать его заявленную мощность (рекомендуем оставлять запас по мощности 20%). Для удобства управления желательно подключать по одному сабвуферу на один канал усилителя.

Технические параметры

Модель	**SUBone model DH-8**	**SUBone model DH-8/CR**	**SUBone model DH-8/CR/T**
Наименование	Пассивный подвесной инсталляционный сабвуфер, 8″, 150 Вт (RMS), 300 Вт (max), 4 Ом, фазоинвертор	Пассивный подвесной инсталляционный сабвуфер со встроенным кроссовером (срез 120 Гц), 8″, 150 Вт (RMS), 300 Вт (max), 4 Ом, фазоинвертор	Трансляционный подвесной инсталляционный сабвуфер со встроенным кроссовером (срез 120 Гц), 8″ 100 Вт, 100 В, фазоинвертор
Внутренний артикул (белый / черный)	CA20570001311 CA20570001312	CA20570001411 CA20570001412	CA20570001521 CA20570001522
Мощность	150 Вт (RMS)	150 Вт (RMS)	100 Вт / 100 В
Номинальный импеданс	4 Ом	4 Ом	-
Частота кроссовера	-	120 Гц	120 Гц
Нижняя граница частотного диапазона	40 Гц	40 Гц	50 Гц
Динамик	8 дюймов, диффузор – целлюлоза, магнитная система – феррит		
Акустическое оформление	Фазоинвертор (щелевой)		
Материал корпуса	МДФ, покрытие – структурированная полимочевина		
Уровень защиты / IP	IP40, для установки внутри помещений		
Цвет корпуса	Белый (RAL 9003) / черный (RAL 9005)		
Габаритный размер	Ø379 × 501 мм		
Вес нетто	12,6 кг	13,2 кг	14,3 кг

Геометрические характеристики

ВИД СБОКУ / SIDE VIEW

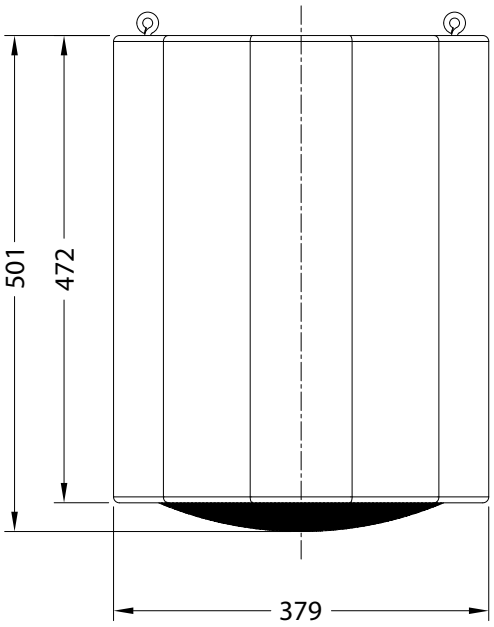

ВИД СНИЗУ / BOTTOM VIEW

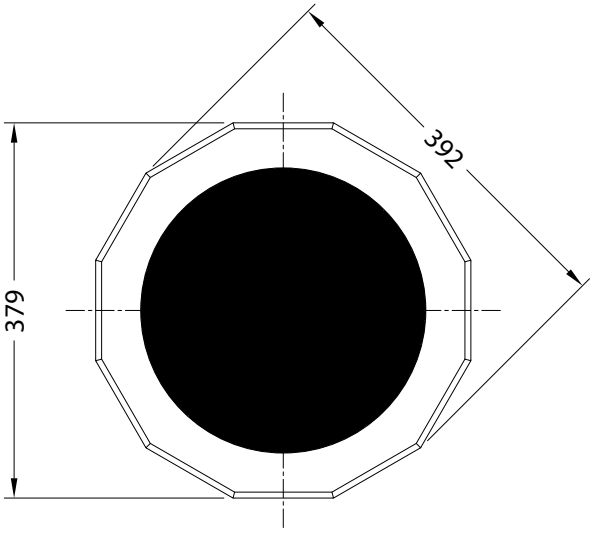

ВИД СВЕРХУ / TOP VIEW

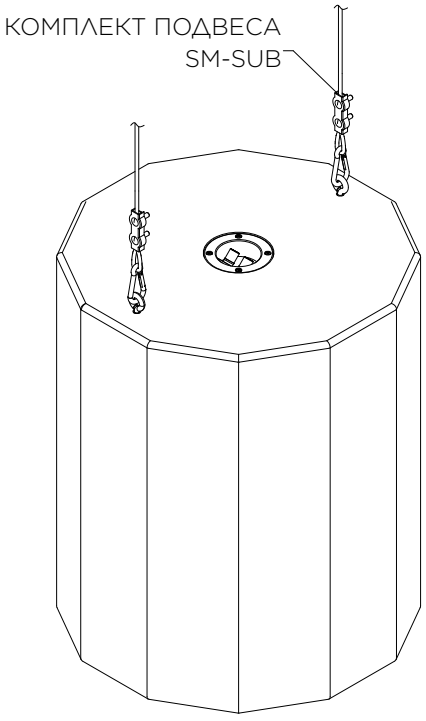

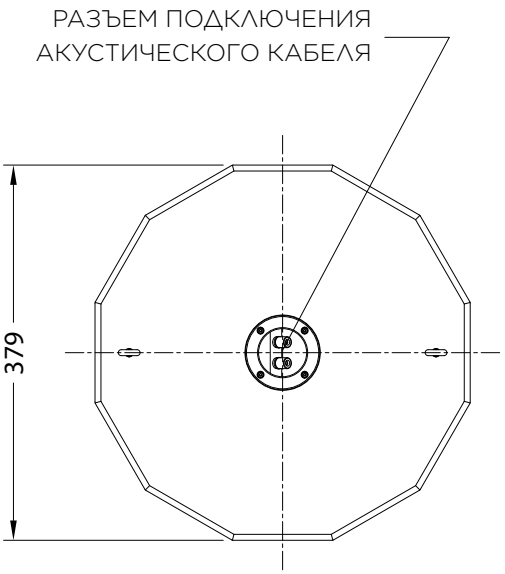

ПАСПОРТ ТОВАРА

CVG AUDIO
PRO & COMMERCIAL SOUND SYSTEMS

МОДЕЛЬ .....

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР .....

ДАТА ПРОДАЖИ .....

ПОКУПАТЕЛЬ .....

ПРОДАВЕЦ .....

КОНТАКТЫ ПРОДАВЦА .....

.....

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА .....

Гарантийный срок: 2 года с даты приобретения устройства.

Адрес сервисного центра: г. Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 33

Сервисное обслуживание осуществляется только по заявке, оформленной на сайте компании www.cvg.ru. Паспорт товара должен быть полностью заполнен и заверен печатью организации продавца.

WWW.CVG.RU

Гарантийное обслуживание осуществляется в течение срока, установленного производителем и указанного в паспорте изделия, при условии соблюдения покупателем требований к эксплуатации, хранению, транспортировке и монтажу. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

+7 499-190-20-10 SOUND@CVG.RU WWW.CVG.RU t.me/cvgaudio