



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ

PROCAST Cable B-XLRf/RCAf / PC12010001100

КОРПУС ПЕРЕХОДНИКА

Материал - ZnAl4 (литье под давлением), длина - 58mm

РАЗЪЕМ (СТОРОНА А)

XLR(female), контакты - фосфористая бронза, Ni напыление

РАЗЪЕМ (СТОРОНА В)

RCA (female), контакты - фосфористая бронза, Ni напыление

ВНУТРЕННЯЯ КОММУТАЦИЯ ПЕРЕХОДНИКА

XLR (1/"G" и 3/"-") на "G" RCA, XLR (2/"+") на "+" RCA

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

-30C / +70 градусов C

УПАКОВКА

Коробка - 20штук, индивидуальный ПВД пакет (полиэтилен)

ВЕС

38g


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

PROCAST Cable B-XLRf/RCAf – - переходной цельнометаллический адаптер XLR (female) / RCA (female) выполненный в едином надежном неразборном корпусе. Не подверженный коррозии корпус переходника изготовлен методом литья под давлением из цинкового сплава ZnAl4. Сверху корпус по всей плоскости имеет дополнительное покрытие из никеля. Переходник предназначен для подключения не балансных звуковых устройств (плееров, тюнеров, различного DJ оборудования и так далее) к усилителю, микшерскому пульта, DSP процессору или другим активным звуковым устройствам, имеющим балансный вход (разъем XLR male). Для того, чтобы не балансный сигнал (двух-контактный RCA разъем) можно было коммутировать с балансным трех-контактным XLR разъемом, контакты 1/"G" и 3/"-" на XLR разъеме закорочены и далее подключены к контакту G на разъеме RCA. Оставшийся на XLR контакт 2/"+" в свою очередь подключен на контакт "+" на разъеме RCA. Данный вариант пассивного перевода небалансного сигнала в балансный и наоборот допустим при коммутации аудио устройств кабелями небольшой длины. В связи с изменением формата сигнала при использовании BXLRf/

RCAf возможно небольшое уменьшение уровня звука, которое без проблем может быть скомпенсировано увеличением громкости на коммутируемых активных устройствах.

Контактные группы на RCA и XLR к оннекторах изготовлены из специального медного контактного сплава - фосфористая бронза. Сверху для дополнительной защиты от коррозии добавлено покрытие из никеля.

Со стороны XLR разъема предусмотрен специальный замок-фиксатор с металлической кнопкой предназначенный для жесткой сцепки с корпусом ответного XLR (male) коннектора и исключающей самопроизвольное или случайное отключение.

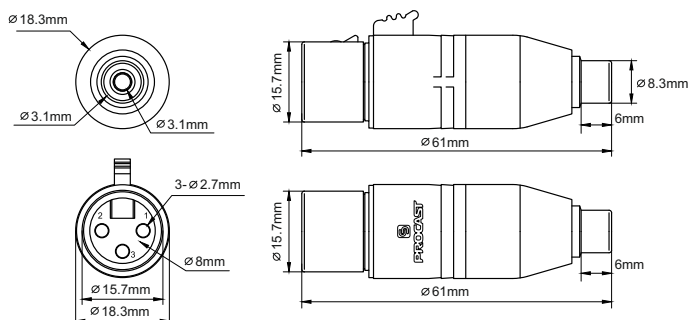

КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"
+7 499 190-20-10
sound@cvg.ru
www.cvg.ru

EAC
MADE IN CHINA
DESIGNED IN RUSSIA

