

# CVGaudio HPM50T

**ДВУХПОЛОСНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУПОРНЫЙ  
ВСЕПОГОДНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ**

**50W/30W /15W- 100V**

**IP65**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CVGaudio HPM50T - мощный всепогодный двухполосный музыкальный рупорный громкоговоритель для систем Public Address. Предназначен для воспроизведения фоновой музыки и речевых сообщений на катках, спортивных площадках, городских площадях и парках, а также прочих общественных местах, где требуется всепогодное исполнение акустической системы и высококачественное, музыкальное звучание.

Герметичный корпус данной модели выполнен из прочного ABS пластика. Уровень защиты корпуса - IP65. Это позволяет без проблем круглогодично использовать рупоры HPM50T на открытом воздухе и устанавливать их на столбах, фасадах зданий и так далее.

CVGaudio HPM50T предназначен только для работы в составе трансляционных 100V линий и имеет установленный внутри корпуса согласующий трансформатор с тремя отводами различной мощности - 50W/100V, 30W/100V и 15W/100V.


## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

CVGaudio HPM50T имеет металлический кронштейн в виде скобы. Он позволяет установить рупор на любую горизонтальную или вертикальную поверхность и менять угол наклона корпуса. Для фиксации к поверхности в кронштейне имеется три отверстия диаметром 10mm. Вес рупора - 4кг, поэтому рекомендуем Вас фиксировать кронштейн только на прочных, капитальных стенах или столбах, а при необходимости использовать для укрепления закладные элементы.

У CVGaudio HPM50T имеется четырех жильный кабельный вывод с помощью которого акустическая система подключается к спикерной линии. **Голубой (BLUE)** кабельный вывод соответствует - **COM (-)**, **зеленый (GREEN)** - **15W/100V**, **желтый (YELLOW)** - **30W/100V**, **красный (RED)** - **50W/100V**.



После того, как Вы решите на какую мощность подключать акустическую систему разделите два кабеля соответствующие мощностям, которые Вам не потребуются. Далее подключайте соблюдая полярность к приходящей спикерной линии кабель COM (голубой) и кабель с необходимой Вам мощностью. Необходимо чтобы COM вход рупора был соединен с COM выходом трансляционного усилителя, а кабель соответствующий выбранной мощности - с 100V выходом усилителя. Если Вы используете несколько 100V акустических систем - один должны быть все подключены параллельно.

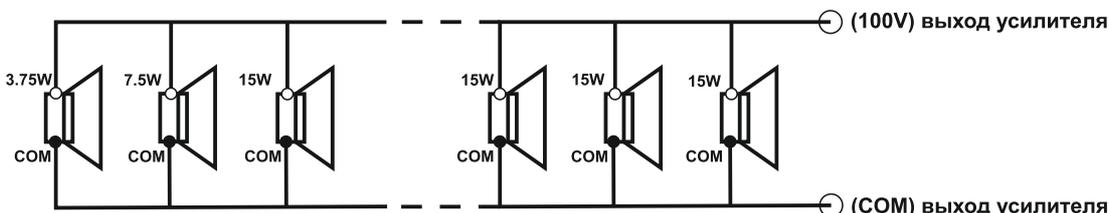

Суммарная мощность всех акустических систем подключенных к трансляционному усилителю должна быть меньше, чем мощность усилителя. Если данное правило не соблюдается - усилитель может выйти из строя.

**!!!**

Обратите внимание что акустическая система CVGaudio HPM50T предназначена только для работы в составе 100V трансляционных линий и соответственно должна быть подключена только к профессиональному 100V усилителю (CVGaudio серии AT/ATP/TR/MTR или стороннего производителя). Бытовые и низкоомные (4 - 8ohm) усилители с данным типом акустических систем работать не могут.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все специальные PublicAddress акустические системы производства компании CVGaudio при соблюдении правил установки и подключения предоставляется гарантия - 1 год с момента продажи конечному покупателю. Адрес ближайшего к Вас сервисного центра Вы можете найти на сайте компании [www.cvg.ru](http://www.cvg.ru) или обратиться к региональному дилеру CVGaudio у которого Вы приобрели данное оборудование.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>CVGaudio HPM50T</b>
Мощность	15W/30W/50W - 100V
Частотный диапазон	100 - 20000Hz
Чувствительность (1m/1w)	99dB +/- 3dB
Размер (мм)	362 x 310 x252
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	3.9кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения

## ЧЕРТЕЖ

