



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ</b>	PROCAST Cable XLR6/Female / PC12010001402
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАМЕТР КАБЕЛЯ</b>	отверстие D=6mm (допустимо 4-8mm)
<b>ТИП ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ</b>	пайка
<b>МАТЕРИАЛ КОРПУСА РАЗЪЕМА</b>	Цинковый сплав - ZnAl4Cu1, Zn покрытие (электролиз)
<b>ЕМКОСТЬ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ</b>	≤ 4.1pF
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ</b>	≤ 3 мΩ
<b>МАТЕРИАЛ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ</b>	PHOSPHOR BRONZE (медный сплав)
<b>КЛАСС ЗАЩИТЫ</b>	IP40
<b>ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ</b>	-30C / +70 градусов C
<b>LIFETIME</b>	минимум 1000 циклов
<b>ФАСОВКА</b>	упаковка - 50шт, индивидуальный пластиковый пакет


**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

PROCAST Cable XLR 6/ Female – балансный, трехконтактный XLR (мама/гнездо) кабельный разъем под пайку. Разъем рассчитан на применение с сигнальным / инструментальным / микрофонным балансным кабелем с внешним диаметром 6mm (допустимо применение кабелей 5-7mm).

Отлично подойдет для коммутации профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения балансных микрофонов электромузыкальных инструментов, DJ оборудования к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Не подверженный коррозии металлический корпус изготовлен методом литья под давлением из цинкового сплава. Вся поверхность разъема имеет плотное гальванически наносимое черное покрытие.

Контакты из PHOSPHOR BRONZE (специальный контактный очень прочный и износостойкий медный сплав) защищены от коррозии и отлично паяются. Внутри разъема добавлена съемная пластиковая вставка, она жестко позиционирует кабель внутри разъема, не дает кабелю изламываться при изгибе и деформироваться в местах пайки. Также вставка дополнительно изолирует места спайки жил кабеля и контактов от корпуса.

Со стороны ввода кабеля, разъем имеет пластиковый резиновый конусный колпачок с радиальными ребрами жесткости. Благодаря этому кабель может иметь контролируемый изгиб без повреждения как кабеля так и разъема. PROCAST Cable XLR 6/ Female имеет надежный, подпружиненный скобой из нержавеющей стали, замок. Язычок замка фиксируется в ответном панельном XLR или кабельном разъеме PROCAST Cable XLR 6/ Male обеспечивая надежное неразъемное без нажатия на фиксатор соединение.

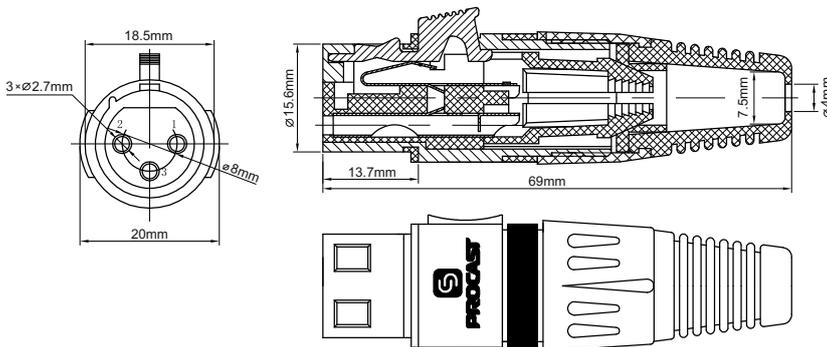

**КОНТАКТЫ:**

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж  
Компания "СиВиджи Аудио"  
+7 499 190-20-10  
sound@cvg.ru  
www.cvg.ru



**EAC**  
MADE IN CHINA  
DESIGNED IN RUSSIA